

OLYMPUS

デジタルカメラ キャメディア

3.0メガピクセル・光学2.8倍ズーム・フルオートコンパクト

NEW

CAMEDIA C-300 ZOOM

Visual
Uniqueness

ビジュアル ユニークネス

ス
マ
ー
ト
に
キ
メ
よ
う
。




簡単操作・安心設計の高画質フルオート。
使いやすいシーンプログラムもついた。

CAMEDIA

C-300 ZOOM

今日は、どんな美しいシーンが撮れるだろう。

持ちやすく撮りやすいフォルム。
そして美しい場面を美しいままに気軽に撮れる。
そんなスマートなデジタルカメラと、
今日も幸福な時間を過ごした。

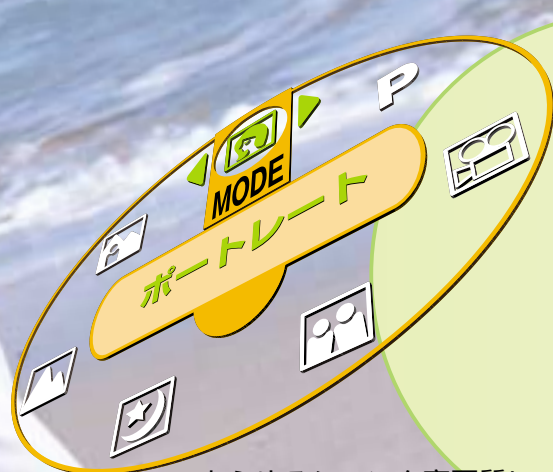

あらゆるシーンを高画質に
Scene Programs

手になじむ
スマートでコンパクトなフォルム



フルバリアが
レンズ全体を
しっかりガード。
カバンの中など
携帯時も安心
です。

安心
フルバリア

Useful

簡単操作のフルオート

サッと開いてすぐ撮影。
フルバリアを開けると、自動的に電源ON。すぐに撮影が行えます。

信頼できるフルオート。
C-300ZOOMは、高精度オートフォーカスを採用したフルオートタイプ。また逆光でもキレイな写真が撮れるオリンパス独自のデジタルESP測光を採用。見やすい実像式ファインダーで構図を決めたら、シャッターボタンを押すだけで、キレイな写真が撮影できます。



Beautiful

3.0メガピクセル高画質

目にした感動をそのままに。
高性能のCCDとレンズで、あらゆるシーンを美しく撮れる。

3.0メガピクセルCCDを搭載。オリンパスが誇る高性能レンズと、ひとつひとつの画素情報をフルに活かす独自のTruePic処理が、CCDの性能をフルに引き出し、どの画質モードでも高精細で高品位な撮影ができます。また、3.0メガピクセルならではの高精細で、大きくプリントしても高画質が楽しめます。

3.0
メガピクセル

明るいレンズ
F2.9 - 4.4

TruePic
処理

Wonderful

光学2.8倍ズーム(デジタルズームと合わせて10倍ズーム)

明るい、高性能。キレイに撮れる。光学2.8倍ズーム。

表情のアップも、高画質で撮影できるマルチバリエーター2.8倍ズームレンズを採用。ガラス非球面レンズ2枚を含めた6群8枚のレンズ構成で、高精細画像が得られます。また、TruePic処理を用いたデジタルズーム3.6倍とあわせて、10倍ズームで撮影できます。



38mm(35mmフィルム換算)



光学2.8倍ズーム
106mm(35mmフィルム換算)



(光学×デジタル)10倍ズーム

光学
2.8倍
ズーム

光学×デジタル
10倍
ズーム

TruePic
処理

CAMEDIA デジタルカメラ C-300 ZOOM オープン価格 主な仕様

3.0
メガピクセル

光 学
2.8倍
ズーム

デジタル拡大
3.6倍

明るいレンズ
F2.9 ~ 4.4

TTL
方 式
AF

ISO
オート

露出制御
P

デジタル
ESP
測光方式

ホワイトバランス
フルオート
プリセット

露出補正
±1/2EV
1/2ステップ

フラッシュモード
オート/赤目軽減
強制発光
発光禁止

動画
対応

ビデオ
出力

簡単
操作
USB
ストレージクラス
対応

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

TruePic
処理

プリント予約
DPOF
準拠

安心
フルバリア

リチウム
電池パック
対応

1.8インチ
TFTカラー
液晶 モニタ

モクロ・セピア
リサイズ
別ファイル作成

合成
ツーショット

多様な
シニアプログラム
ポートレート
記念写真風景撮影
セルフポートレート

カメラ有効画素数	(新ガイドラインによる画素数表記)	300万画素
撮像素子 (CCD)	総画素数	334万画素
	サイズ	1/2.5型(インチ)
レンズ	構成	6群8枚 マルチ/リレーター
	非球面レンズ:2枚	
	焦点距離	5.8mm ~ 16.2mm
	焦点距離(35mmフィルム換算)	36mm ~ 100mm
	開放F値	F2.9(W) ~ F4.4(T)
	光学ズーム倍率	2.8倍
	デジタル拡大	3.6倍、光学ズームと合わせて10倍ズームレスズーム
撮影範囲		通常:0.8m ~ 、マクロ:0.2m ~ 0.8m
記録	静止画 記録方式	JPEG(DCF準拠)/TIFF(非圧縮)、DPOF対応
	静止画 記録画素数・コマ数 (同種16MBカード使用時)	1984×1488/TIFF:約1枚、SHQ:約7枚、HQ:約21枚 1984×1312/TIFF:2枚、高画質:約8枚、標準:約24枚 1600×1200/TIFF:2枚、SQ(高画質):約11枚、SQ(標準):約32枚 1280×960/TIFF:4枚、SQ(高画質):約18枚、SQ(標準):約49枚 1024×768/TIFF:6枚、SQ(高画質):約27枚、SQ(標準):約76枚 640×480/TIFF:16枚、SQ(高画質):約66枚、SQ(標準):約165枚
	動画 記録方式	QuickTime Motion JPEG(フレームレート:15fps)
	動画 記録画素数・撮影可能時間 (16MB以上のカード使用時)	320×240:最大33秒 160×120:最大148秒
	記録媒体	3V(3.3V) スマートメディア (4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB)
ファインダー		光学実像式
液晶モニタ	サイズ/ 種類	1.8型(インチ) TFTカラー・液晶
	画素数	約61,000画素
再生	静止画 クローズアップ	倍率:1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0倍
	静止画 インデックス表示	分割数:4/9/16
	静止画 回転再生	90°・180°(Exifによる回転情報書き込み)
	静止画 自動再生	
	動画 再生	通常再生、コマ送り
撮影モード	AUTO	ISO約100/約200/約400
フォーカス	オートフォーカス方式	TTLコントラスト検出方式、iESP AF
	その他	ワンタッチフォーカス(無誤差)
静止画 露出制御	P(プログラムオート) S-Prp(シーンプログラム)	ポートレート、記念撮影、風景、夜景、セルフポートレート
	絞り	F2.9/5.6(W) F4.4/8.6(T)
	シャッタースピード	1/2秒 ~ 1/1,000秒 (夜景モード時:2秒まで)
	露出補正	範囲:±2EV、ステップ:1/2EV
ホワイトバランス	オート、プリセット(晴天、曇天、電球、蛍光灯)	
測光方式	デジタルESP測光、スポット測光	デジタルESP測光、スポット測光
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲 フラッシュモード	W:0.2m ~ 3.9m T:0.8m ~ 2.6m オート発光(低輝度時/逆光時) 赤目軽減発光 強制発光 高光禁止
連写		HQモード選択時:約1.2コマ/秒、連続撮影可能枚数:11枚
特殊撮影・編集・ 画像処理	ファンクション撮影 撮影画像設定	合成ツーショット シャープネス/ハード/標準/ソフト コントラスト/ハイ/標準/ロー (オリンパス製もしくはサードパーティー製のメディアを用いた場合、CAMEDIA Masterによりバッチで合成)
	パノラマ合成用撮影	静止画 編集(別ファイル作成)
	静止画 編集(別ファイル作成)	パノクロ、セピア、リサイズ(640×480、320×240)、トリミング
	動画 編集	インデックス画像作成、前後切り取り
	特殊画像処理	TruePic処理、ノイズリダクション
入出力	パソコン関連	USB接続端子(Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0 ~ 9.1 / X)
	テレビ(NTSC)関連	ビデオ出力端子
	電源関連	DC入力端子
電源	ACアダプタ	C-7AC
	電池	CR-V3リチウム電池(当社製型番LB-01 2P) 単3ニッケル水素電池(充電式) 4本 単3ニッケル電池 4本 単3アルカリ電池 4本 FR6単3リチウム電池 4本 117.5mm×66.0mm×49.5mm
大きさ(突起部含まず)		
重さ(電池・カード含まず)		240g
主な同梱品		スマートメディア16MB パソコン接続ケーブル(USB) ビデオケーブル ストラップ CD-ROM(キャメディアインフォメーションディスク) 単3アルカリ電池(4本)

拡張カードやHUB(ハブ)を経由してのパソコン接続は動作保証対象外です。 パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンの場合は動作保証対象外です。 アルカリ乾電池は性能はばつぎ大きく特に低温では劣化します。CR-V3リチウム電池パックのご使用をおすすめします。 外観・仕様・価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 このカタログに記載された「価格」は、消費税抜きの価格であり、購入される際には、別に消費税が加算されます。 Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。 Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。 QuickTime、iMovieは米国Appleコンピュータの登録商標です。 SmartMediaは(株)東芝の商標です。 カタログ記載のWindows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。 Windows 98とはWindows 98SEを含みます。 その他、の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。 撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。 モニタ画面は、はめ込み合成です。 商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。 このカタログは2002年5月現在のものです。

カメラアクセサリ

ケース		
カメラケース	CSC-3	2,500円
カメラケース	CSC-8	2,000円
防水・防塵プロテクタ	PT-009	18,500円
電源		
ACアダプタ	C-7AC	4,500円
CR-V3リチウム電池パック(2パック組)	LB-01 2P	2,100円
CR-V3リチウム電池パック(1パック組)	LB-01	1,100円
充電器セット(ニッケル水素電池4本付)	BU-50SNH	6,300円
ニッケル水素電池(4本組)	B-04NH17	2,200円

製品に関するお問い合わせ

インターネットでの情報入手 製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなど最新情報はインターネットでご確認ください。]

オリンパスホームページ [http://www.olympus.co.jp/] より

[サポート] [デジタルカメラ / プリント関連]へお進みください。

電話でのお問い合わせ Tel:042642 Y499 Fax:042642 Y486 東京 [オリンパスカスタマーサポートセンター]
【 アクセスポイント 】 営業時間 9:30 ~ 17:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)
札幌 : 011-231-2338 仙台 : 022-218-8437 新潟 : 025-245-7343 松本 : 0263-36-2413 静岡 : 054-253-2250
名古屋 : 052-201-9585 金沢 : 076-262-8259 大阪 : 06-6252-0506 高松 : 087-834-6180 広島 : 082-222-0088
福岡 : 092-724-8215 鹿児島 : 099-222-5087 沖縄 : 098-864-2548

ショールームのご案内
オリバスプラザ(東京) 営業時間 10:00 ~ 18:00(日・祝日および弊社休業日を除く)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-1931
オリバスプラザ(大阪) 営業時間 10:00 ~ 18:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)
〒542-0081 大阪府中央区南船場2-12-26 オリバス大阪センター Tel:06-6252-6991

キャメディアの楽しさがさらに広がるオリジナルサイトの数々。



キャメディアで撮った写真で読くらべ。
CAMEDIA グランプリ21

キャメディアユーザーだけが参加できるフォトコンテスト。楽しい写真からハイレベルの作品までテーマを通して応募してください。入賞者には賞品が用意され、カメラ雑誌にも入選作品を掲載します。ナイスショットを、ぜひ披露してください。

http://www.clubcamedia.com/photo/



キャメディアユーザーのための会員サイト。
クラブ キャメディア

愛用者ハガキもしくはオンラインによりメールアドレスを記入してお送りいただければ自動的に登録いたします。キャメディアに関する最新情報を毎月メールマガジンとして、お届けします。会員限定キャンペーンも実施中です。

http://www.clubcamedia.com/



水中写真ファン必見 マリンクラブ

* マリンクラブ は、クラブ キャメディア内のサイト。プロの水中カメラマンの作品や撮影テクニック、さらにはぜひ潜って見た1世界の海など、さまざまな情報を紹介しています。

http://www.clubcamedia.com/marine/

画像記録メディアをパソコンで読み取る

スマートメディアをノートパソコンのPCカードスロットで...



スマートメディアをフロッピーディスク感覚で...



PCカードアダプタ
MA-2

メーカー希望小売価格



フロッピーディスクアダプタ
FlashPath MAFP-2N

メーカー希望小売価格



ノートパソコン用アダプタとして、PCカードスロットに差し込むだけで素早く画像を取り込むPCカードアダプタをご用意しました。


スマートメディアを差し込むだけで、通常の3.5インチフロッピーディスクと同じ感覚でパソコンに簡単に画像を取り込むことのできるフロッピーディスクスロット用のアダプタです。

スマートメディア読み取り装置とパソコンとの接続対応表

名称/型番	対応OS						パソコンに必要なスロット	その他
	XP	Me	98	95	2000	NT4.0		
PCカードアダプタ MA-2							(16MB以下のスマートメディア:7.6 ~ 9.32MB以上のスマートメディア:8 ~ 9)	PCカード スロット
フロッピーディスクアダプタ Flash Path MAFP-2N							[読み込み専用] (7.5 ~ 9.1)	内蔵3.5インチフロッピー ディスクスロット 外付けフロッピーディスクには対応しておりません。Windows XP/Me/2000で使用する場合はMacintoshで128MBスマートメディアを使用する場合はドライバソフトが別途、必要になります。ドライバソフトはオリンパスのホームページhttp://www.olympus.co.jp/よりダウンロードできます。 対応OSは全て日本語バージョンです。

上記表のWindows 2000とは、Windows 2000 Professionalを指します。

上記表のWindows 98とは、Windows 98SEを含みます。

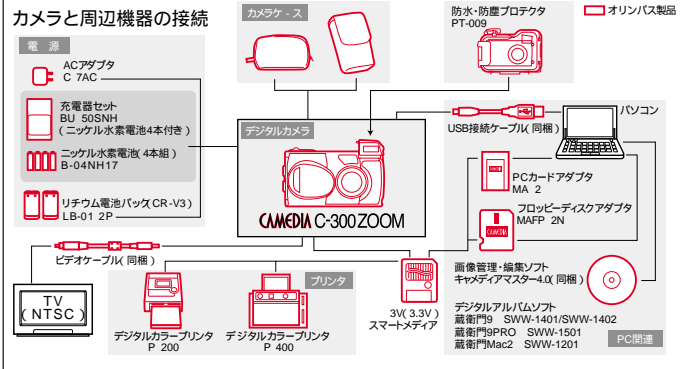

スマートメディア


128MB標準カード	M-128PI/MSM-12X(レキサー製)	オープン価格
64MB標準カード	M-64PI/MSM-6X(レキサー製)	オープン価格
32MB標準カード	M-32PI/MSM-3X(レキサー製)	オープン価格
16MB標準カード	M-16PI/MSM-1X(レキサー製)	オープン価格

PC関連

デジタルアルバムソフト蔵衛門 クラエモン P	SWW-1401/SWW-1402	4,800円
デジタルアルバムソフト蔵衛門 クラエモン P PRO	SWW-1501	8,800円
デジタルアルバムソフト蔵衛門 クラエモン P Mac2	SWW-1201	8,800円
PCカードアダプタ	MA-2	10,000円
フロッピーディスクアダプタFlashPath	MAFP-2N	12,000円

オリンパスデジタルカメラのご用途は

C300-0205-01(K.D)



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。



オリンパス光学工業株式会社 〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951